


平面図



25mmタイプ

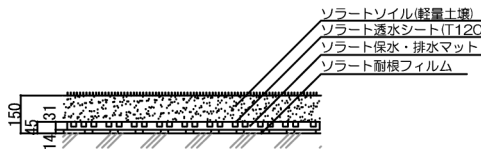

45mmタイプ

ソラート保水・排水マット

特記

- ソラートソイル（真珠岩パーライト100%の軽量土壌）は散水を行いながら転圧、敷き均し施行する。
なお、1m3あたり100リットル入り12袋を使用し、比重は0.55とする。
- ソラート透水シートは
T120(幅0.91m×長さ30.0m×厚さ0.26mm 材質:ポリプロピレン 重量:60g/m2)
を使用する。
- ソラート保水・排水マットは
45mmタイプ(幅1.0m×長さ1.0m×厚さ45mm 材質:スチレンフォーム 重量:730g/m2)
25mmタイプ(幅1.0m×長さ1.0m×厚さ25mm 材質:スチレンフォーム 重量:550g/m2)
のいずれかを使用する。
- ソラート耐根フィルムは幅2.0m×長さ25.0m×厚さ0.3mm 材質:ポリエチレン 重量:276g/m2とする。